

INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ

Quick-Fill™ ELEKTRICKÁ PUMPA, Model AP622 220

– 240 Volt ~ 50 Hz / 12 V / NABÍJECÍ BATERIE

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a důsledně se řiďte uvedenými pokyny




VAROVÁNÍ

- Elektrickou pumpu smí používat pouze dospělá osoba
- Nepoužívejte pumpu ve vodě, v těsné blízkosti vody ani za deště. Nebezpečí zranění elektrickým proudem.
- Nikdy neměřte proudem vzduchu na jiné osoby. Zejména neměřte na obličej
- Používejte pumpu nejdéle 10 min. Poté pumpu vypněte a nechte minimálně 30 minut vychladnout.
- Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji z elektrické sítě.
- Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy.
- Neucpávejte trysky vzduchového nástavce.
- Poškozený přívodní kabel nesmí být nahrazen. Při poškození zařízení zlikvidujte.
- Tato pumpa může být používána dětmi od 8 let nebo osobami s duševní poruchou výhradně pod dozorem dospělé zkušené osoby anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích, které vyplývají z funkce tohoto výrobku.
- Pumpu skladujte vždy v suchu.
- Není určeno ke hraní. Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělá

Důsledně dodržujte následující pravidla a doporučení. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem, popálení, případně jiným zraněním nebo poškození majetku.

NÁVOD USCHOVEJTE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

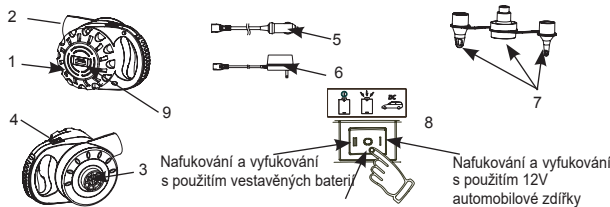166
IO

POPIS ČÁSTÍ:

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONCOVKA
3. VYFUKOVACÍ KONCOVKA
4. SPÍNAČ
5. NAPÁJECÍ KABEL DO 12V AUTOMOBILOVÉ ZÁSUVKY
6. SÍŤOVÝ ADAPTÉR NA NABÍJENÍ
7. VZDUCHOVÉ TRYSKY
8. SPÍNAČ A JEHO FUNKCE
9. VĚTRACÍ OTVORY

Vypnutí nafukování nebo vyfukování. Nabíjení vestavěných baterií pomocí síťového adaptéru nebo 12V automobilové zásuvky.

Pokyny


Obecně:

- Pumpa se musí před použitím nabít, protože není určena k přímému použití pomocí elektrické sítě 240V!
- **Doporučuje se, aby první nabití bylo minimálně 10 hodin a to připojením síťového adaptéru k el. síti 240V.**
- Je-li to nutné, je možné provést první nabití tak, že připojíte napájecí kabel do stejnosměrné 12V automobilové zásuvky na dobu jedné hodiny.
- **Kabel síťového adaptéru nebo napájecí kabel 12V se nesmí vyměnit. Pokud se poškodí, zařízení zlikvidujte.**
- Poloha "O" na spínači slouží k vypnutí pumpy, ale je také polohou pro dobíjení vestavěných baterií.
- Baterie jsou trvale zapečetěny a nemohou být odstraněny nebo vyměněny. Používáním baterie slábnou, proto je před použitím vždy nabijte. Pokud pumpu delší dobu nepoužíváte, vždy ji po nějakém čase nabijte.
- Nedávejte pumpu nebo baterie do ohně. Zjistěte si platné předpisy pro likvidaci elektrozařízení a baterií.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
- Po každém použití vraťte zařízení i jeho příslušenství, včetně adaptéru a kabelů, zpět do krabice.
- Pumpa nevyžaduje žádnou speciální údržbu.


Pokyny k nabíjení

Nabíjení pomocí střídavého proudu 240V v domácnosti:

1. Pumpa se nabíjí 10 hodin.
2. Připojte koncovku kabelu síťového adaptéru do konektoru pumpy (obr. 1).
3. Síťový adaptér zapojte do zásuvky 240V (obr. 2).
4. Přepněte spínač do polohy "O", pozice pro nabíjení vestavěných baterií (obr. 3).
5. První nabití. Nabíjejte 10 hodin střídavým napětím ze zásuvky 240V.
6. Když je pumpa plně nabitá, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte kabel z pumpy (obr. 4).




Obr. (1)



Obr. (2)




Obr. (3)



Obr. (4)

Nabíjení pomocí automobilové zásuvky 12V (stejnosměrných):

1. Pumpa se nabíjí jednu hodinu stejnosměrným napětím 12V.
2. Zapojte napájecí kabel 12V do konektoru v pumpě (obr. 5).
3. Vložte konektor do automobilové zásuvky 12V (obr. 5).
4. Přepněte spínač do polohy "O", pozice pro nabíjení vestavěných baterií (obr. 3).
5. Nabíjení. Nabíjejte pumpu jednu hodinu stejnosměrným napětím 12V.
6. Když je pumpa nabitá, vytáhněte konektor z automobilové zásuvky 12V.




Obr. (5)

NÁVOD USCHOVEJTE

NAFUKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: U některých výrobků bude možné zastrčit nafukovací koncovku přímo do ventilu výrobku, a není nutné používat trysku. Výrobek se tak nafoukne rychleji. U jiných výrobků je nutné použít vhodně zvolenou trysku (**obr. 6**).




Obr. (6)

Nafukování pomocí použití stejnosměrného 12V napětí:

1. Zapojte napájecí kabel 12V do konektoru v pumpě (**obr. 5**).
2. Vložte konektor do automobilové zásuvky 12V stejnosměrných (**obr. 5**).
3. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do nafukovací koncovky pumpy (**obr. 7**).
4. Stiskněte spínač do polohy "I" (**obr. 8**). Nafoukněte výrobek do požadované pevnosti.
5. Když je výrobek nafouknutý, stiskněte "O" pro vypnutí pumpy (**obr. 3**). Vypínejte ihned, pokud již pumpou výrobek nenafukujete.




Obr. (7)



Obr. (8)

Nafukování s plně nabitou pumpou (bez kabelu):

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do nafukovací koncovky pumpy.
2. Pro zapnutí pumpy stiskněte "II" na spínači pumpy (**obr. 9**). Nafoukněte výrobek do požadované pevnosti.
3. Po nafouknutí výrobku stiskněte na spínači "O", pumpa se vypne



Obr. (9)

VYFOUKNUTÍ

Vyfouknutí pomocí automobilové zásuvky 12V stejnosměrných:

1. Postupujte podle kroků 1 a 2.
2. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do vyfukovací koncovky pumpy (**obr. 10**).
3. Stiskněte "I" na spínači pumpy pro zapnutí. Vypustte požadované množství vzduchu.
4. Po vypuštění vzduchu stiskněte "O" na spínači, pumpa se vypne. Nenechte pumpu běžet naprázdno a ihned ji vypněte. Odpojte kabel.



Obr. (10)

Vyfouknutí pomocí plně nabitě pumpy (bez kabelu):

1. Zvolte vhodnou trysku a zasuňte ji do vyfukovací koncovky pumpy.
2. Stiskněte "II" na spínači pumpy. Vypustte požadované množství vzduchu.
3. Po vypuštění vzduchu stiskněte "O" na spínači, pumpa se vypne.



©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Verteilt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4706 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

NÁVOD USCHOVEJTE